

Filtr do kabiny

Filtr podłogowy kartonowy, harmonijkowy

Marka: ANDREA

Cena netto: 267,48 zł

Cena brutto: **329,00 zł**




Opis produktu

Filtr podłogowy harmonijkowy 0,75 x 13 m

Filtr podłogowy kartonowy, harmonijkowy 0,75 x 13 mb posiada szerokie zastosowanie. Wykorzystywany jest przede wszystkim w ścianach lakierniczych, w kabinach natryskowych, w automatach i lakierniach. Podstawowym działaniem filtra jest wyselekcjonowanie cząsteczek farby na sucho.

Działanie filtrów kartonowych znacznie różni się od zwykłych mat filtracyjnych. Mata w trakcie użytkowania staje się coraz cieńsza, natomiast filtry podłogowe dzięki swojej budowie przechwytyują cząsteczki farby zatrzymując je między poszczególnymi warstwami filtra. Konstrukcja filtra kartonowego jest dwuwarstwowa, z wytrzymałego papieru wyprodukowanego przy zachowaniu najbardziej restrykcyjnych norm technicznych.

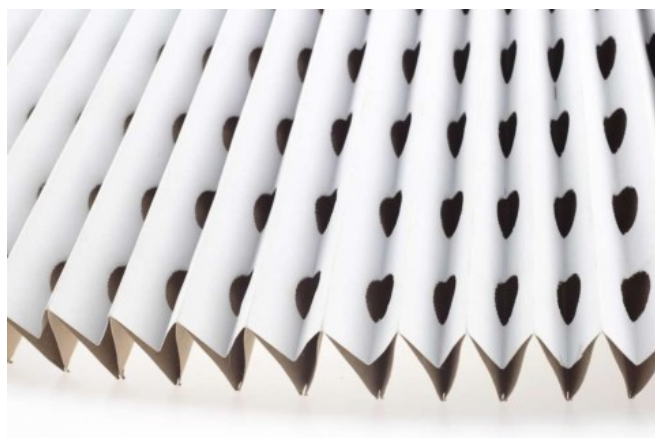

Nasze filtry wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Odpowiedni, sztywny papier oraz konstrukcja filtra zapewniają maksymalną chłonność oraz gwarantują efektywną filtrację.



Zastosowanie filtra harmonijkowego 0,75 x 13 mb

Filtr podłogowy kartonowy wykorzystywany jest w wielu gałęziach przemysłu m.in. w

- przemyśle samochodowym,
- przemyśle spożywczym,
- przemyśle tworzyw sztucznych,
- przemyśle meblarskim,
- stolarce,
- przemyśle metalurgicznym itp.

Można go stosować z takimi materiałami jak: **lakier, silikon, wosk, smoła, poliestr, teflon.**

Zalety filtra kartonowego

- istnieje możliwość poziomej i pionowej instalacji filtrów
- możliwość połączenia z filtrami typu Paint-Stop
- wykonany z bardzo sztywnych materiałów
- trudnopalny
- łatwy demontaż i montaż
- wydajność filtracyjna wysoka
- wykonany z ekologicznych materiałów
- pochłanianie cząsteczek farby kilkukrotnie wyższe w porównaniu z matą z włókna szklanego



Filtr harmonijkowy podłogowy kartonowy 0,75 x 13 mb – dane techniczne

- Odporny na temperaturę do 100°C,
- Odporny na wilgotność do 100%
- Początkowy opór przepływu: (0,50 m/s) Pa 20,
- Początkowy opór przepływu: (0,75 m/s) Pa 40,
- Początkowy opór przepływu: (1,00 m/s) Pa 70,
- Końcowy opór przepływu: Pa 130.
- Wydajność aż do 98%.

Uwaga!

Filtry kartonowe podłogowe minimalizują zagrożenie samoczynnego zapłonu, który może powstać w następstwie wymieszania się farby z powietrzem! Aby uniknąć sytuacji tego typu, filtry kartonowe podłogowe należy obowiązkowo stosować w miejscach do tego przeznaczonych.

Parametry techniczne

Marka	ANDREA
-------	--------

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techma.pl/filtr-podlogowy-kartonowy-harmonijkowy-0-75-x-13-mb>