

Urządzenie 2K (dwukomponentowe)

EcoDose 2K urządzenie dwukomponentowe

Marka:

DÜRR




Opis produktu

Urządzenie dwukomponentowe DÜRR EcoDose 2K

EcoDose 2K to dwuskładnikowy, elektroniczny system dozujący przeznaczony do aplikacji nisko- i wysokociśnieniowych. Stosowany zarówno w aplikacjach ręcznych, jak i automatycznych. Urządzenie dostosowane jest do szybkiej zmiany kolorów oraz łatwego płukania. Takie rozwiązanie wpływa na lepsze wykorzystanie zasobów oraz wyższą wydajność nanoszenia powłok. Dodatkowym atutem jest ciągła i precyzyjna kontrola przepływu składników niezależnie od lepkości materiałów.

DÜRR EcoDose 2K – zalety

- Precyzja dozowania
- Kontrolowany przepływ materiału
- Stała kontrola dozowanych materiałów
- Nadzór nad funkcjami dozowania takimi jak: stosunek podawania komponentu A i B dodatkowo kontrolowana poprzez system alarmowy, żywotność mieszanki
- Automatyczny system zmiany kolorów
- Składniki podawane niezależnymi obwodami
- Brak komory wstępnego mieszania
- Prosta i intuicyjna w obsługa

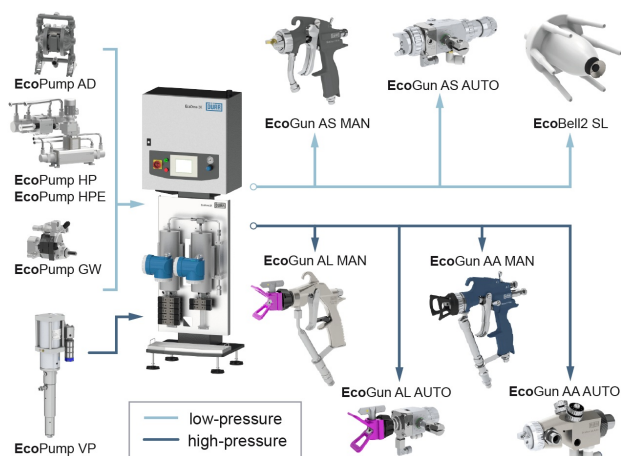

DÜRR EcoDose 2K – zastosowanie

Ecodose 2K ma bardzo szerokie zastosowanie dla:


- Materiały jedno – i dwuskładnikowe
- zarówno na bazie wody jak i rozpuszczalników np.
- lakiery,
- farby epoksydowe,
- podkłady,
- bejce,
- emalie,
- poliuretany i wiele innych.

{{cms-section-37}}

Parametry techniczne

Marka	DÜRR
Zakres ciśnienia roboczego	5,5-8 bar
Złącze wejścia	1/8"
Złącze wyjścia	1/4"
Zapotrzebowanie mocy	0,3 kW
Przepływ materiału	-6 l/min
Dokładność dozowania	1 %
Minimalna temperatura materiału	15 °C
Maksymalna temperatura materiału	40 °C
Dopuszczenia ATEX	Ex II 2G IIA T6
Wymiary	1928 mm x 600 mm x 418 mm
Waga urządzenia	130 kg
Minimalne ciśnienie wejściowe materiału w wersji niskociśnieniowej	1 bar
Maksymalne ciśnienie wejściowe materiału w wersji niskociśnieniowej	20 bar
Minimalne ciśnienie wejściowe materiału w wersji hydrodynamicznej	20 bar
Maksymalne ciśnienie wejściowe materiału w wersji hydrodynamicznej	200 bar
Lepkość min-max w wersji niskociśnieniowej	20-500 mPas
Lepkość min-max w wersji hydrodynamicznej	250-1200 mPas
Typ miksera	Static
Stopień ochrony szafy sterującej	IP55
Zakres stosunku mieszania	1:1 do 30:1

Galeria

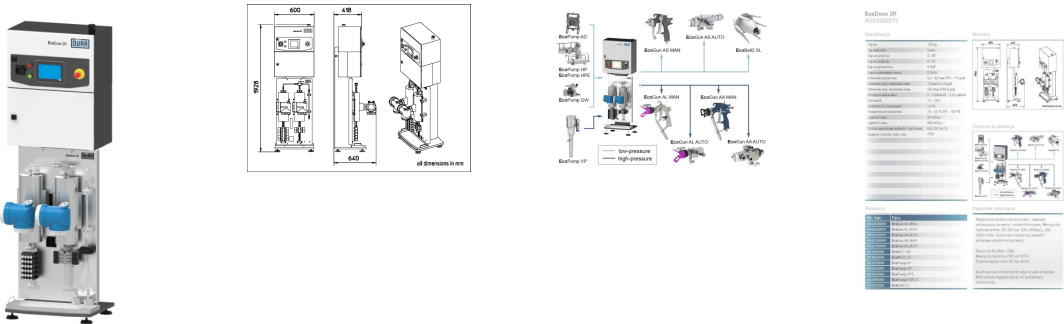

Znajdź produkt na:

