

Destylator

## Destylator RAF 15

Marka: COMAP

Cena netto: 15 771,54 zł

Cena brutto: **19 399,00 zł**




### Opis produktu

## Regenerator do rozpuszczalników RAF 15

RAF 15 to destylator włoskiej marki **COMAP**, zaprojektowany z myślą o mniejszych przedsiębiorstwach, potrzebujących urządzenia do wydajnego oczyszczania brudnego rozpuszczalnika. Omawiany model wykonany jest z połączenia blachy spawanej i stali nierdzewnej INOX (zbiornik i pokrywa).

**Uwaga!** Do destylacji rozpuszczalników o temperaturze wrzenia  $>160^{\circ}\text{C}$  producent wymaga użycia generatora próżniowego pneumatycznego VACUUM SYSTEM REDUX.

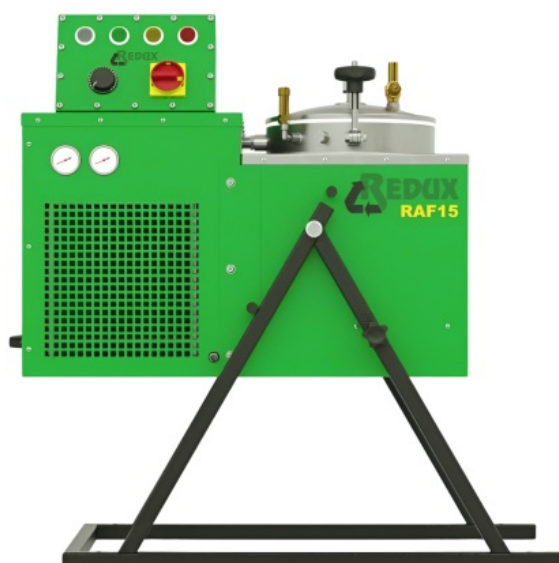



## COMAP RAF 15 – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu


Destylator RAF 15 został wyprodukowany w zgodności z normami przeciwwybuchowymi ATEX EX I 2G (strefa I) i ATEX EX II 3G (strefa II). W zależności od Twoich potrzeb może być wyposażony w **chłodnicę miedzianą lub chłodnicę kwasoodporną INOX z chłodzeniem powietrznym**. Dwa wskaźniki temperatur (oleju i destylatu) pozwalają na łatwą obserwację całego procesu. Destylarka pozwala ponadto na stosowanie worków do destylacji, które zapobiegają kontaktowi operatora z odpadem podestylacyjnym.

Urządzenie dostępne jest w dwóch wariantach do wyboru – z instalacją elektryczną ADT lub w wersji antywybuchowej EEXD.

## Parametry techniczne

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Marka                       | COMAP                                                                    |
| Pojemność destylatora       | 15 l                                                                     |
| Wydajność destylatora       | Do 30 l/12h                                                              |
| Moc grzewcza                | 1,60 kW                                                                  |
| Olej diatermiczny           | 11,00 l                                                                  |
| Wymiary                     | 890 x 555 x 1230 mm                                                      |
| Chłodzenie                  | powietrzne                                                               |
| Waga urządzenia w wersji 2G | 100 kg                                                                   |
| Waga urządzenia w wersji 3G | 120 kg                                                                   |
| Temperatura robocza         | 180°C max                                                                |
| Atest                       | Atex EX II 3G Strefa II                                                  |
| Chłodnica                   | INOX                                                                     |
| Zasilanie                   | 230 V/50 Hz                                                              |
| Producent odpowiedzialny    | <b>COMAP srl</b><br>Włochy<br>61042 Apecchio<br>Via P. Nenni 19<br>comap |

## Galeria



Znajdź produkt na:

<https://techmal.pl/destylator-comap-raf-15>